




CROSS SWD 100 SERIES

ประตูบานสวิงอัตโนมัติ CROSS SWD 100

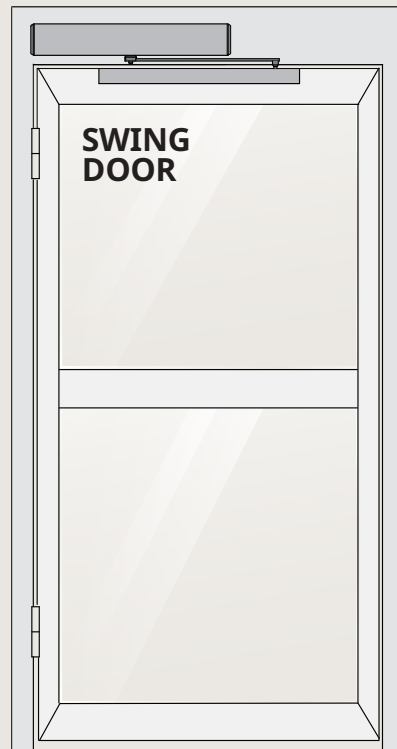

ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนดึง



ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนผลัก

คุณสมบัติพิเศษของ CROSS SWD 100

เหมาะสำหรับพื้นที่ทางเดินที่จำกัด หรือ ขนาดของบานประตูที่มีขนาดเล็กเฉพาะ หรือลักษณะการเปิดเข้าหากำแพงทั้งสองด้าน เหมาะสำหรับบริเวณที่ไม่มีพื้นที่เก็บบาน สามารถเปิดบานได้กว้างเต็มพื้นที่ประตู การทำงานของมอเตอร์ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ออกแบบให้มีการควบคุมความเร็ว และแรง การเปิด-ปิด ของประตูสวิงได้ตามต้องการ



CROSS SWD 100 - PULL ARM
ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนดึง





CROSS SWD 100 - PUSH ARM
ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนผลัก

รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
CROSS SWD 100	1 set.	53-000025

อุปกรณ์มาตรฐาน

- ชนิดประตู: บานสวิงเดี่ยว หรือ บานสวิงคู่
- ความกว้างประตู: <1200 mm
- น้ำหนักสูงสุด: 100 kg x 1
- มอเตอร์: 50 w
- ระบบควบคุม: ไมโครคอมพิวเตอร์
- อัตราเร็วการเปิด - ปิด ประตู: 3-12 s เมื่อเปิด 90 องศา (ปรับค่าได้)
- เวลาเปิดค้าง: 1-30 s
- แรงผลักโหมด Manual: <30 N
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220 V + -10%
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20 C ~ +50 C

Door width (mm)

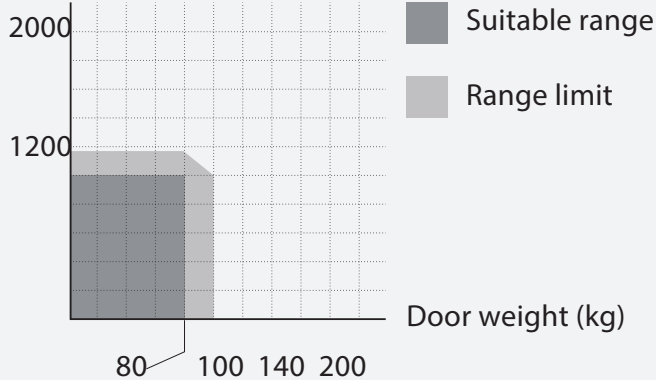

hole for power cable

hole for sensor cable

base plate

power connector

motor

controller

output axis



cover



pull arm (alternative)
inward opening



push arm (alternative)
outward opening

ที่หนีบกระจกบานเลื่อน (Option)




Push arm glass clamp
ที่หนีบกระจกบานเลื่อน แบบแขนผลัก
02-001014 (1 set.)



Pull arm glass clamp
ที่หนีบกระจกบานเลื่อน แบบแขนดึง
02-001013 (1 set.)



EAGLE ARTEK
03-000229 (Option)



EYE-TECH Infrared safety
03-000025 (Option)