

AUTOMATIC In-floor 150

SWING DRIVE CROSS In-floor 150

บานสวิง ชนิดฝังพื้น รุ่น CROSS In-floor 150



Unit & Controller

IP68

I = international
P = protection



6 = dust-proof and complete protection against contact
8 = protection against the effects of immersion in water under pressure for long periods.


คุณสมบัติพิเศษของ CROSS In-floor 150

- ระบบควบคุมง่ายต่อการใช้งาน สามารถเชื่อมต่อได้หลายฟังก์ชัน เช่น ล็อคไฟฟ้า แบตเตอรี่สำรอง
- มอเตอร์เป็นแบบ DC Motor ติดตั้งในกล่องที่มีการซีลกันน้ำ กันไฟ และป้องกันการผุกร่อนเป็นอย่างดี
- รับน้ำหนักได้ 150 กก. ที่ความกว้างบานประตูไม่เกิน 1.2 เมตร
- มีรุ่นให้เลือกเปิดประตูได้ทั้งแบบ 90 องศา หรือ 180 องศา
- เครื่องมีขนาดเล็ก กันน้ำได้ถึงระดับ IP68 รับน้ำหนักได้มาก ติดตั้งง่าย ใช้ได้ทั้งประตูภายใน และภายนอก

รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
CROSS In-floor 150	1 set.	07-000158

ข้อมูลทางด้านเทคนิค CROSS In-floor 150

Technical Data	
Maximum door weight	150 kg
Maximum door width	1200 mm
Maximum torque	165 Nm
Unit weight	5.5 kg
Installation method	ground embedding (IP68)
Running noise	<60dB
Electric lock output	DC 12V normally open/normally closed contact
Opening and closing time	6 - 12s
Opening range	86° - 95°
Power supply voltage	AC220 V +-10%/60 Hz
Rated power	55 W
Standby power	<2 W
Working temperature	-20 ~ +50
Unit size	330 x 116 x 100 (mm)
Control box size	215 x 205 x 60 (mm)

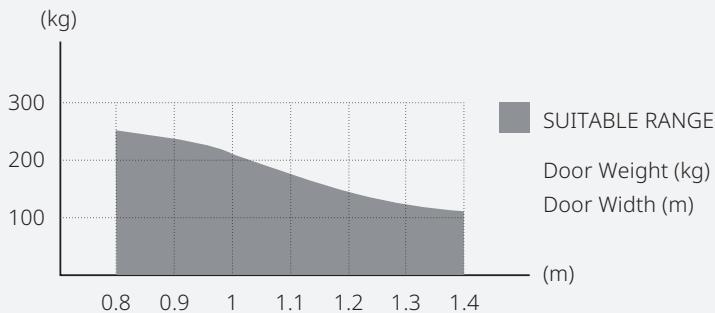

อุปกรณ์เสริม



EAGLE 5+ Sensor
03-000001-1 (Option)



EYE-TECH Infrared safety
03-000025 (Option)



Key switch 5 way
01-000561 (Option)



The Product Has Passed ISO 9001:2008 Quality Management System Certification

All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบใดเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์