

เจียบกว่า บางกว่า เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน เช่น ห้องประชุม ห้องครัว และ walk in closet

### คุณสมบัติพิเศษ

- ด้วยเทคโนโลยีของ ฮองโบล มอเตอร์ทำงานด้วยความเจียบ และใช้ระบบไฟฟ้าที่ต่ำลง ควบคุมได้ 3 ทิศทาง (ตำแหน่ง, ความเร็ว, รอบการปิด) ปรับปรุงให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
- ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า โดยแปลงพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ให้เป็นแรงขับเคลื่อนแบบพลังงานกลไก ประหยัดการใช้พลังงาน กลไก การตอบสนองของระบบ และเพิ่มความแม่นยำของระบบ
- ไม่มีสายพาน ขับเคลื่อนโดยใช้แรงแม่เหล็ก เจียบ สบาย มีระบบป้องกันหลายชั้นภายในมีระบบป้องกันแก่ผู้สูงอายุ และเด็ก
- มี แอฟ บลูทูธ ดีกว่าแบบดั้งเดิม เพียงใช้ แอฟ คุณสามารถเช็คสถานะประตูได้ ปรับเปลี่ยนความเร็วประตูได้ตามต้องการ
- เหมาะสำหรับสำนักงาน บ้าน ร้านอาหาร และอื่น สามารถใช้ได้กับประตูที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

# Automatic MAGLEV Sliding Door

DZ150-70 | DZ150-80 | DZ150-90 | DZ150-100


ชุดขับเคลื่อน ระบบแม่เหล็ก



# Automatic MAGLEV Sliding Door


DZ150-70 | DZ150-80 | DZ150-90 | DZ150-100

ชุดขับเคลื่อน ระบบแม่เหล็ก

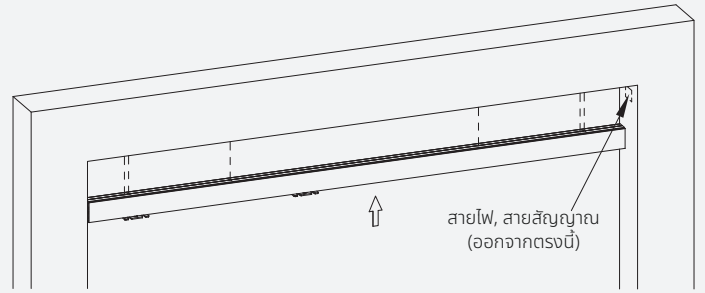

## ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ชนิดประตู (Door type)	ข้อมูลสินค้า (Product information)
รูปแบบประตู (Type)	บานเดียว
น้ำหนักสูงสุด (Door weight)	20 - 100 kg
ความกว้างประตู (Door width)	600 - 1,100 mm
แหล่งจ่ายไฟ (Power supply)	AC 220V +10%, 50/60 Hz
พลังงานสูงสุด (Maximum power)	80 W
พลังงานช่วงสแตนด์บาย (Standby time)	3 W
อัตราเร็วการเปิดประตู (Opening speed)	150 - 500 mm/S (สามารถปรับตั้งค่าได้)
อัตราเร็วการปิดประตู (Closing speed)	150 - 500 mm/S (สามารถปรับตั้งค่าได้)
เวลาเปิดค้าง (Hold-open time)	0 - 20 S (สามารถปรับตั้งค่าได้)
ช่วงการทำงาน อุณหภูมิ (Temperature range)	-20°C ~ +50°C
วิธีการติดตั้ง (Installation)	ติดตั้งแบบพื้นผิวเรียบ

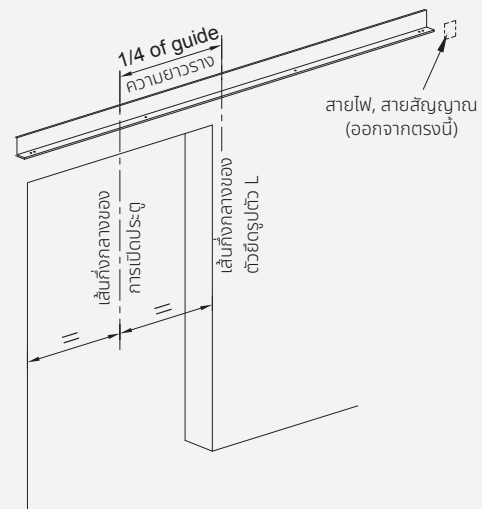

Model	Track length	Min - Max door width	MAX DOOR WEIGHT
DZ150-70	1700 mm	800 - 900 mm	20 - 100 kg.
DZ150-80	1900 mm	900 - 1000 mm	20 - 100 kg.
DZ150-90	2100 mm	1000 - 1100 mm	20 - 100 kg.
DZ150-100	2300 mm	1100 - 1200 mm	20 - 100 kg.

