

Curved Sliding DCS125

บานเลื่อนโค้ง รุ่น DCS125



Curved Sliding

ระบบประตูอัตโนมัติ บานเลื่อนโค้ง รุ่น DCS125


ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนโค้ง รุ่น DCS125 มีจุดเด่นด้าน ความชาญฉลาดและการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งาน โดยนำคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ มาพร้อมไมโครคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง และ ระบบตรวจจับที่แม่นยำ ช่วยให้ประตูทำงานได้อย่าง เสถียร ราบรื่น และยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคารที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายและความทันสมัย



ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิดประตู	บานเลื่อนเดี่ยว (Single)	บานเลื่อนคู่ (Double)
ความกว้างประตู (Door width)	750 ~ 1600 mm	650 ~ 1250 mm
น้ำหนักสูงสุด (Door weight)	125 kg x 1	100 kg x 2
ความกว้างช่องเปิด (Opening width)	1,450 ~ 3,100 mm	2,500 ~ 5,000 mm
แรงดันไฟฟ้า (Power voltage)	AC110 ~ 220V, 50/60 Hz	
อัตราการใช้พลังงาน (Energy consumption rate)	65 W	
อัตราเร็ว การเปิดประตู (Opening speed)	150 ~ 400 mm/s	
อัตราเร็ว การปิดประตู (Closing speed)	130 ~ 400 mm/s	
เวลาเปิดค้าง (Hold-open time)	0 ~ 8 s	
แรงผลักโหนด Manual (Manual force)	< 50 N	<60 N
ช่วงการทำงาน อุณหภูมิ (Temperature range)	-20° C ~ +50° C	

อุปกรณ์เสริม

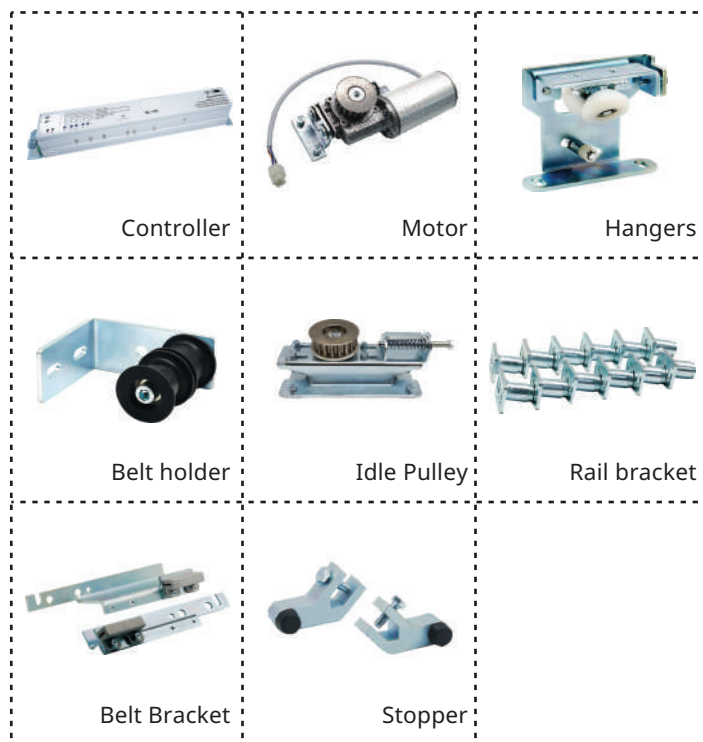

Running state

unit: mm

