



CROSS SWD 185 SERIES

ประตูบานสวิงอัตโนมัติ CROSS SWD 185



ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนดึง



ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนผลัก

คุณสมบัติพิเศษของ CROSS SWD 185

เหมาะกับพื้นที่ทางเดินที่จำกัด หรือ ขนาดของบานประตูที่มีขนาดเล็กเฉพาะ หรือ ลักษณะการเปิดเข้าหากำแพงทั้งสองด้าน เหมาะสำหรับบริเวณที่ไม่มีพื้นที่เก็บบาน สามารถเปิดบานได้กว้างเต็มพื้นที่ประตู การทำงานของมอเตอร์ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ออกแบบให้มีการควบคุมความเร็ว และแรง การเปิด-ปิด ของประตูสวิงได้ตามต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ร่วมกับประตูหนีไฟ



CROSS SWD 185 - PULL ARM
ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนดึง




CROSS SWD 185 - PUSH ARM
ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนผลัก

รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
CROSS SWD 185	1 set.	07-000134

อุปกรณ์มาตรฐาน

- ชนิดประตู: บานสวิงเดี่ยว
- การรับน้ำหนัก: 185 kg ต่อ 1 บานประตู (สำหรับบานประตูกว้าง 1 m.)
400 kg ต่อ 1 บานประตู (สำหรับบานประตูกว้าง 70 cm.)
- การใช้พลังงาน: 100 w
- ระบบควบคุม: ไมโครคอมพิวเตอร์
- อัตราเร็วการเปิด - ปิด ประตู: 3-7 s (ปรับค่าได้)
- เวลาเปิดค้าง: 0.5-30 s (ปรับค่าได้)
- มุมเปิด: 80° - 100°
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220 V + -10%
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20 ~ +45°C

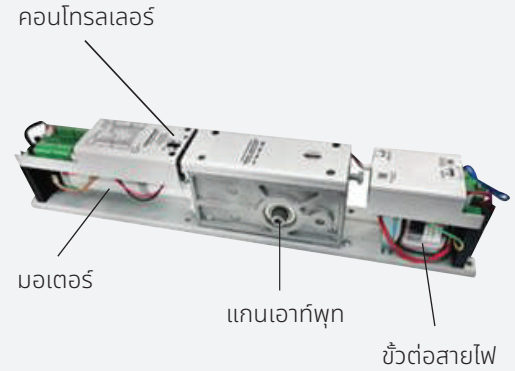

ฟลักกรอบ




ชนิดแฮนด์ (ทางเลือก)
เปิดด้านใน



ชนิดแฮนด์ (ทางเลือก)
เปิดด้านนอก

ตารางแนะนำ การรับน้ำหนักประตูบานสวิง

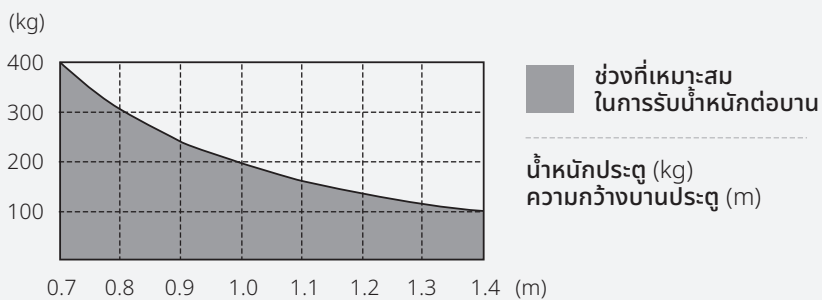

- || ล็อค (Lock)
- O ออโต้ (Automatic)
- | เปิดค้าง (Keep open)

ที่หนีบกระจกบานเปลือย (Option)



EAGLE ARTEK
03-000229 (Option)



EYE-TECH Infrared safety
03-000025 (Option)



The Product Has Passed ISO 9001:2008 Quality Management System Certification

All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำสำเนาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่รับประกันความถูกต้องหรือบางส่วน คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่รับประกันความแม่นยำในเอกสารนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลของ บริษัท โดยสมบูรณ์